


Схема расположения площадки временного хранения кека

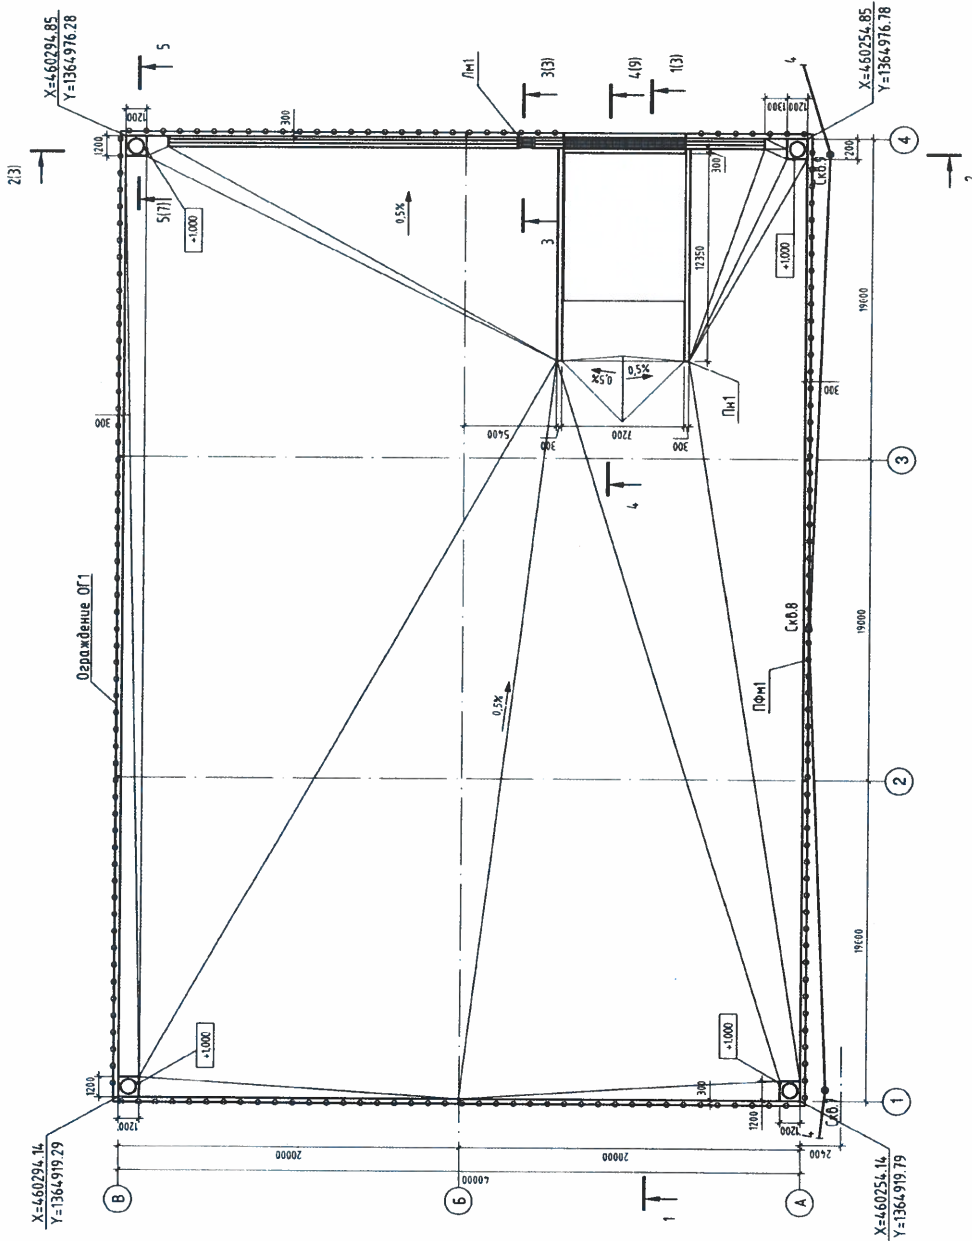

Спецификация к схеме расположения

[illegible]

1. Необходимо предусмотреть усачиные швы, которые должны полностью совпасть с деформационными швами в плите ПЧТ (см. табл. и расход см. лист 5)
2. Промежуточные швы в шпекле Золотухин ширинкой 5 см с шагом – 64 швы запатентованы прокладками "Билатер" (или аналог) и эластичным герметиком "Профлекс 500TP-PC" (или аналог), расход – 0,1 кг/м², длина запатентованных швов – 47% от общей длины швов, для швов ПЧТ не учтена).

[illegible][illegible]

Клб. № подл.	Подп. у дана	Број. унб. №

